


Монтажная схема

Астра-15-миди с песчаным фильтром и ультрафиолетовым обеззаражителем

Выход очищенных сточных вод производится в любом месте установки

- А - приемная камера
- Б - аэротенк
- В - вторичный отстойник
- Г - стабилизатор ила
- ФД - отсек с фильтром доочистки
- БУ-УФ - блок управления с ультрафиолетовым обеззаражителем
- ДН - дренажный насос
- Г - горловина

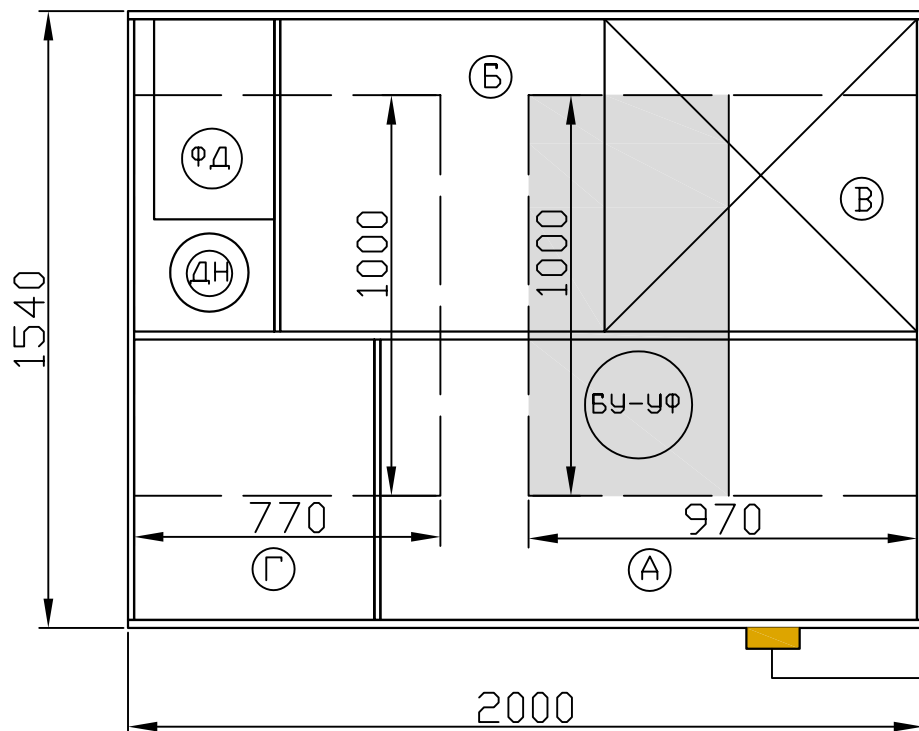

ВАРИАНТЫ ВХОДА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

поверхность
земли (0,00)

