


# Монтажная схема

## Астра-20-лонг

### со встроенной емкостью


Отведение очищенных стоков – принудительное.  
Выходной патрубок на глубине max-800

- А – приемная камера
- Б – аэротенк
- В – вторичный отстойник
- Г – стабилизатор ила
- Е – встроенная емкость
- БУ – блок управления
- Г – горловина

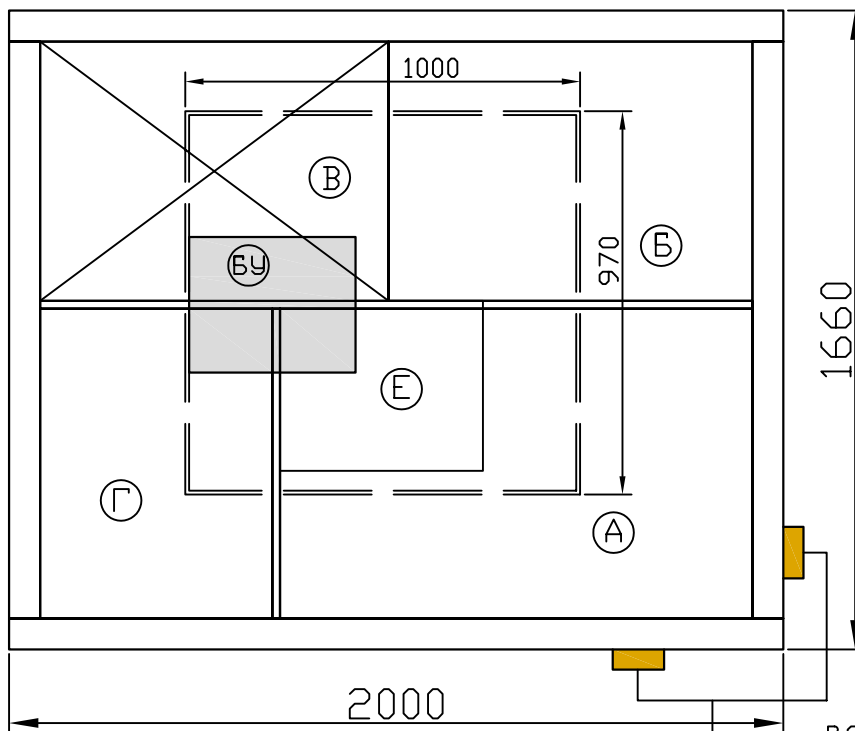

ВАРИАНТЫ ВХОДА  
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

поверхность  
земли (0,00)

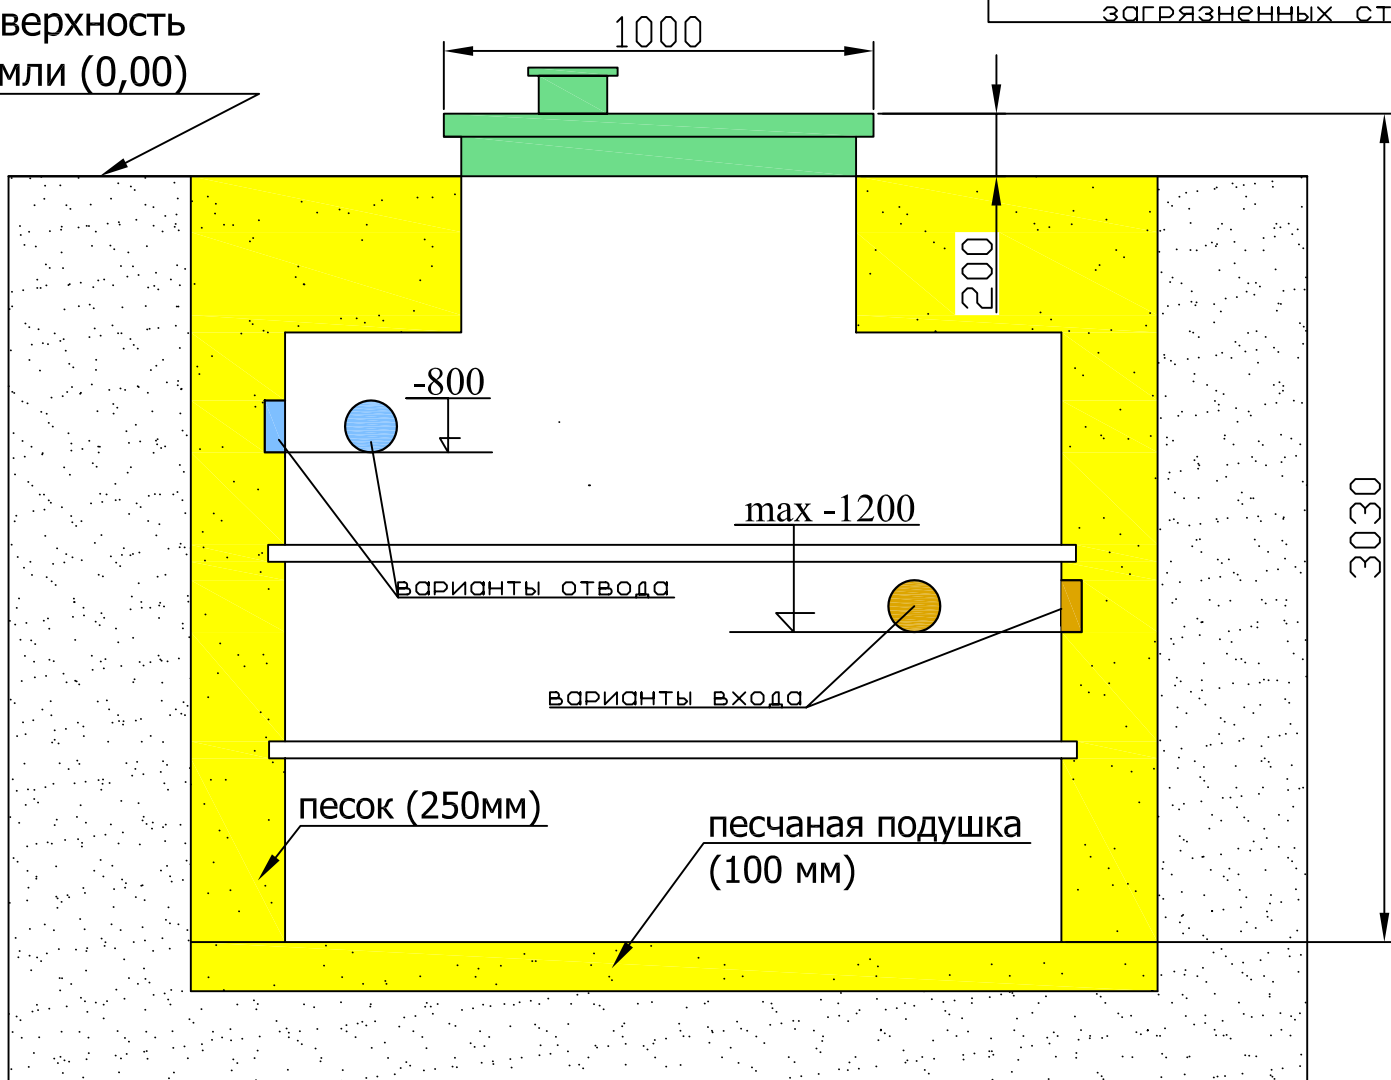

ВАРИАНТЫ ОТВОДА

ВАРИАНТЫ ВХОДА

песок (250мм)

песчаная подушка  
(100 мм)