


Монтажная схема Астра-15-лонг со встроенной емкостью

- А - приемная камера
- Б - аэротенк
- В - вторичный отстойник
- Г - стабилизатор ила
- Е - встроенная емкость
- БУ - блок управления
- ┌ ┐ - горловина

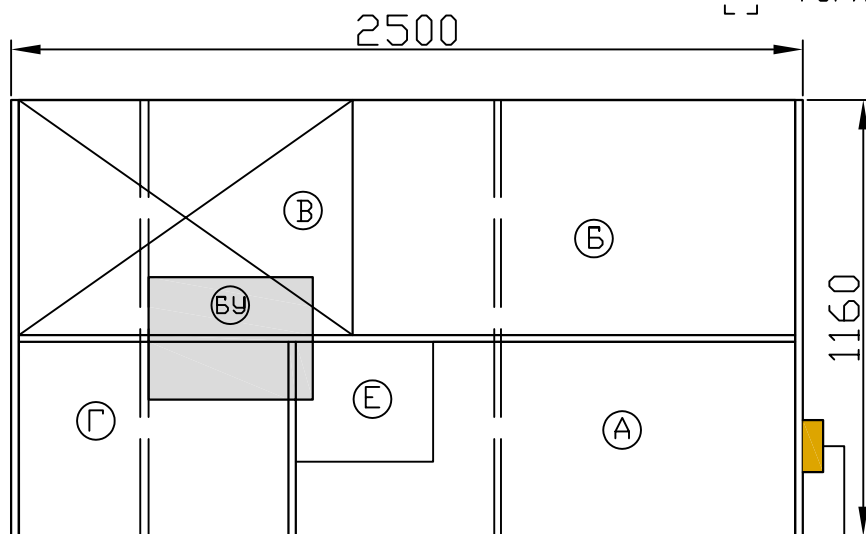

При принудительном отведении очищенных стоков выходной патрубком на глубине max -800

ВАРИАНТЫ ВХОДА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

поверхность
земли (0,00)

