


МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Астра -20 миди с фильтром доочистки
и ультрафиолетовым обеззараживателем

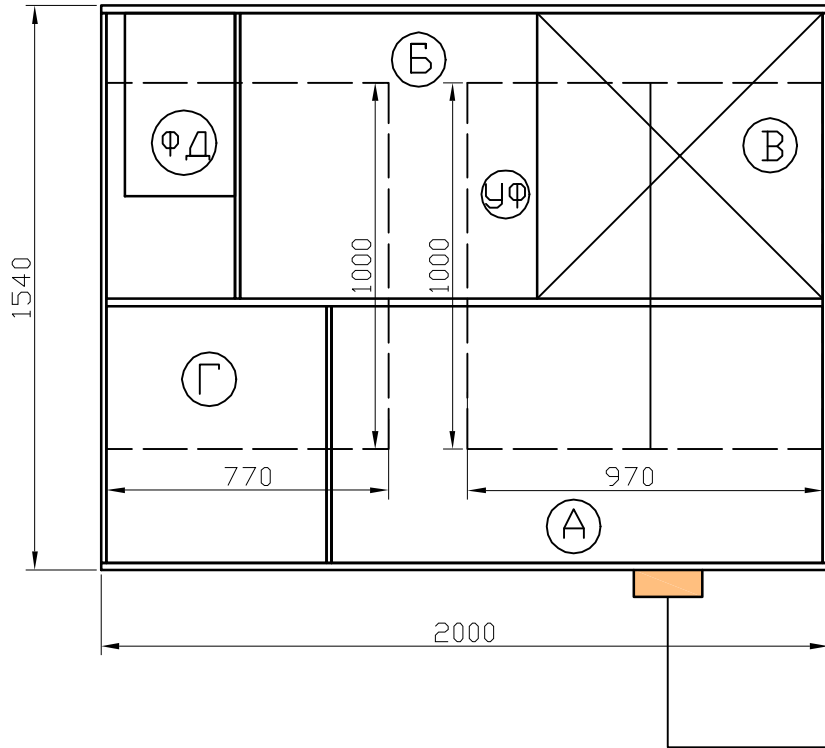

отведение очищенных
стоков - принудительное.
Глубина выходного
патрубка max-300

- А - приемная камера
- Б - аэротенк
- В - вторичный отстойник
- Г - стабилизатор ила
- УФ -УФ обеззараживатель
- ФД- фильтр доочистки
- ┌ ┐ - ГОРЛОВИНА

ВАРИАНТЫ ВХОДА
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

